


Quads	Style *	Format (largeur x hauteur)
1x1	Flat	27 x 27
1x1	Single twist	28 x 28
1x1	Double twist	28 x 28
1x1	Thread (horizontal)	28.75 x 27
1x1	Thread (vertical)	27 x 28.75
1x2	Flat	27 x 53.5
1x2	Single twist	27 x 54
1x2	Double twist	27 x 54.5
1x2	Thread	27 x 55.75
1x2	Double thread	27 x 57.75
1x3	Flat	27 x 80
1x3	Single twist	28 x 81
1x3	Thread	27 x 81
1x3	Double thread	27 x 84.75
1x4	Flat	27 x 106
1x4	Double thread	27 x 108
1x4	Four thread	27 x 109.5
2x2	Flat	55 x 55
2x3	Flat	55 x 82
3x3	Flat	82 x 82
4x3	Flat	108 x 82
Diamond		37.5 x 37.5
Double diamond		75 x 37.5

\* Référez-vous à la page suivante pour connaître les termes utilisés ci-haut.


**Prévoir 3/4" de marge perdue (bleed) tout le tour pour la couture.  
Ne pas mettre de texte, de logo ou d'éléments importants  
dans cette zone qui ne sera pas visible.**

## SURFACE SANS DISTORSION

Il est conseillé de conserver une marge de sécurité de 3" tout le tour et de 5" aux coins sans texte ou logos afin d'éviter la distorsion de ceux-ci.

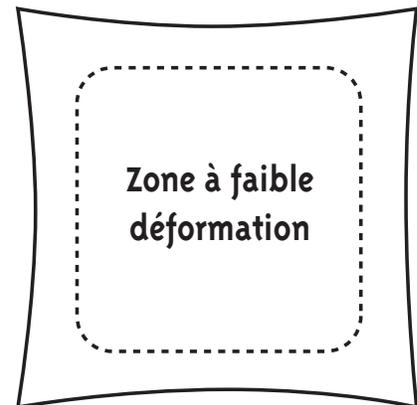

Voici un exemple d'impression déformée :

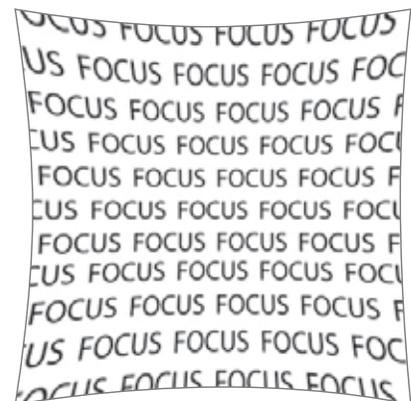

N.B.: Vos fichiers doivent être sauvegardés en .eps, .ai ou .pdf (haute résolution). Les images doivent être en CMYK et la résolution entre 150 et 200 dpi au format final. Pensez à vectoriser les polices de caractères.

